

VALVOLA DI SCARICO CONDENZA



Materiali e componenti:

- Corpo: ottone
- Guarnizioni: NBR
- Tubo guida: acciaio inox
- Nucleo fisso e mobile: acciaio inox
- Molle: acciaio inox



Pressione massima ammissibile

Maximum allowable pressure

Max. Betriebsdruck

Pression de service max.

Presión máxima admisible

Pressão máxima admissível

16 bar



Diametro operatore

Operator diameter

Durchmesser Führungsrohr

Diamètre tube de pilotage

Diámetro operador

Diâmetro do operador

13 mm



Temperatura ambiente con bobine di classe H

Room temperature with coil class H

Raumtemperatur, mit Spule der Klasse H

Température ambiante, avec bobine classe H

Temperatura ambiente con bobina clase H

Temperatura ambiente com bobina de classe H

- 20 °C

+ 80 °C



Grado di filtrazione

Degree of filtration

Abscheidegrad

Degré de filtration

Grado de filtración

Grau de filtração

500 µm

GUARNIZIONI
SEALS
DICHTUNGEN
JOINTS
JUNTAS
VEDAÇÕES

TEMPERATURA
TEMPERATURE
TEMPERATUR
TEMPÉRATURE
TEMPERATURA
TEMPERATURA


FLUIDO
MEDIUM
MEDIUM
FLUIDES
FLUIDO
FLUIDO

NBR

-10°C

+90°C

Aria, acqua max 75 °C, oli minerali, gasoli
Air, inert gas, water max 75 °C, mineral oils, gas oil
Luft, Edelgase, Wasser max. 75° C, Mineralöle, Diesel, Heizöl
Air, gas neutres, eau max. 75°C, huiles minerales, diesel
Aire, gas inerte, agua máx. 75°C., aceites minerales, gasóleo
Ar, gás inerte, água máx 75 °C, óleos minerais, gasóleo

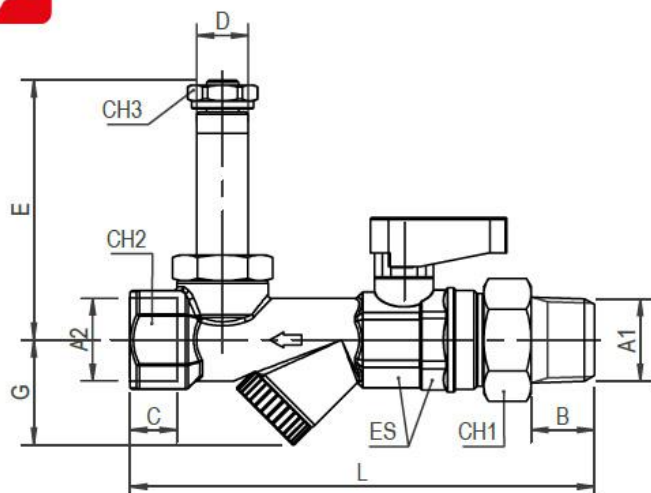

Code	A1	A2	B	C	D	CH1	CH2	CH3	L	E	ES	G
90975 00 005	1/2	1/2	16	12	13	27	25	16	117.5	65.5	22 - 23	26.5

Ø mm	Viscosità Viscosity Viskosität Viscosité Viscosidad Viscosidade	Kv m3/h	Potenza Function Leistung Puissance Potencia Potência		ΔP bar	
	Max cSt		DC	AC	Min	Max
			W	VA		
3	53	0.21	8	-	0	11.4
			14	-	0	15.1
			22	-	0	20
			-	14	0	10.6
			-	21	0	17.1
			-	31	0	24.1

