

GRUPPI AUTOMATICI DI PRESSIONE (AUTOCLAVI)



PRESTAZIONI


TIPO	POTENZA (P ₂)		PORTATA (1) litri/min	TARATURA (2) bar
	kW	HP		
HYDROFRESH 24 CL				
PKm 60 - 24 CL	0.37	0.50	32	1.4 – 2.8
PKm 65 - 24 CL	0.50	0.70	40	1.5 – 3.0
CPm 158 - 24 CL	0.75	1	90	1.8 – 3.2
CPm 170 - 24 CL	1.1	1.5	120	2.2 – 3.5
JCRm 1B - 24 CL	0.48	0.65	50	1.4 – 2.8
JCRm 1A - 24 CL	0.55	0.75	55	1.8 – 3.2
JCRm 2C - 24 CL	0.75	1	70	1.9 – 3.4
JCRm 2A - 24 CL	1.1	1.5	70	2.7 – 4.0
JSWm 1BX - 24 CL	0.48	0.65	50	1.4 – 2.8
JSWm 1AX - 24 CL	0.55	0.75	55	1.8 – 3.2
JSWm 2CX - 24 CL	0.75	1	70	2.0 – 3.5
JSWm 2BX - 24 CL	0.90	1.25	70	2.4 – 3.8
JSWm 2AX - 24 CL	1.1	1.5	70	2.8 – 4.0
PLURIJETm 3/80X - 24 CL	0.48	0.65	60	1.5 – 3.2
PLURIJETm 4/80X - 24 CL	0.55	0.75	60	2.0 – 4.2
PLURIJETm 3/100X - 24 CL	0.55	0.75	100	1.2 – 3.2
PLURIJETm 4/100X - 24 CL	0.75	1	100	2.2 – 4.4

COMPONENTI:

- Elettropompa monofase
- Serbatoio
- Pressostato PSG-1
- Manometro (per 24SF, 24CL e 60CL)

- Tubo flessibile (per 24CL e 60CL)
- Raccordo in ottone
- Cavo da 1.5 metri con spina Schuko

- (1) Portata massima relativa alla pressione minima di taratura del pressostato
(2) Taratura del pressostato (consigliata)

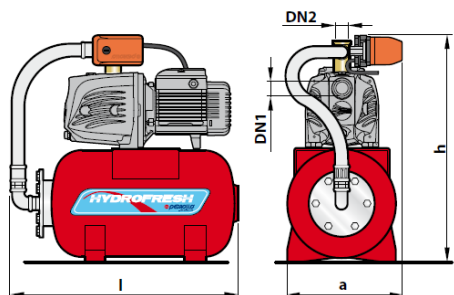

TIPO	BOCCHIE		DIMENSIONI mm			PESO kg
	DN1	DN2	l	a	h	
PKm 60 - 24 CL	1"	1"	535	255	500	13.7
PKm 65 - 24 CL	1"	1"	535	255	510	15.3
CPm 158 - 24 CL	1"	1"	535	255	600	21.3
CPm 170 - 24 CL	1 1/4"	1"	535	255	620	27.8
JCRm 1B - 24 CL	1"	1"	535	255	560	15.2
JCRm 1A - 24 CL	1"	1"	535	255	560	16.0
JCRm 2C - 24 CL	1"	1"	535	255	570	18.4
JCRm 2A - 24 CL	1"	1"	535	255	570	19.8
JSWm 1BX - 24 CL	1"	1"	535	255	520	18.0
JSWm 1AX - 24 CL	1"	1"	535	255	520	18.6
JSWm 2CX - 24 CL	1"	1"	535	255	530	20.9
JSWm 2BX - 24 CL	1"	1"	535	255	530	21.6
JSWm 2AX - 24 CL	1"	1"	535	255	530	21.9
PLURIJETm 3/80X - 24 CL	1"	1"	535	255	560	15.7
PLURIJETm 4/80X - 24 CL	1"	1"	535	255	560	16.7
PLURIJETm 3/100X - 24 CL	1"	1"	535	255	560	16.3
PLURIJETm 4/100X - 24 CL	1"	1"	535	255	560	19.0