


SCHEDA TECNICA ARTICOLO

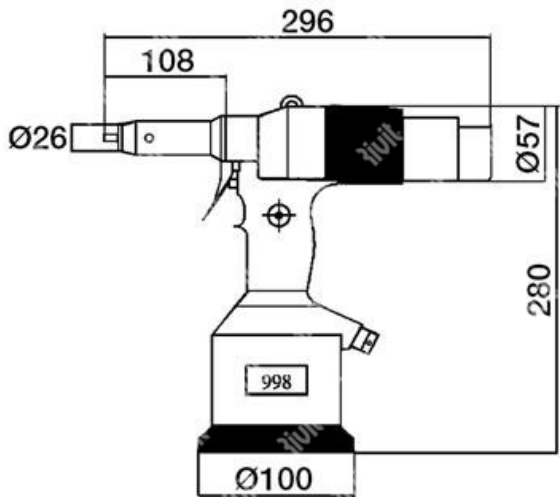

consumo aria per ciclo a 6 bar (lt)	7,5
corsa (mm)	0/6,5
forza di trazione a 6bar (N)	19000
pressione aria esercizio (bar)	6
pressione aria min - max (bar)	5 - 7
peso (kg)	2,405
rumorosità dB(A)	< 70
vibrazioni (m/s²)	< 2,5

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		2237000	
RIV998-Rivettatrice oleop.x inserti c/cass. c/tiranti e testine da M3 a								
MATERIALE \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		Quota senza indicazione di tolleranza: ISO-2768 - m Grado di precisione medio. Dimension without tolerances in according to: ISO 2768 - m Medium grade precision		NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
		PESO \ WEIGHT:	Scala \ SCALE: 1:2	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				

FASTENERS
& TOOLS

RIVIT.IT