


RAPID LASTRO

Caratteristiche tecniche

Technical data


art	desc	L _v mm	d mm	m mm	d _h mm
TVC25	RPC 3.5 x 25	25	3.5	0.6	8
TVC35	RPC 3.5 x 35	35	3.5	0.6	8
TVC45	RPC 3.5 x 45	45	3.5	0.6	8
TVC55	RPC 3.5 x 55	55	3.5	0.6	8
TVC4270	RPC 4.2 x 70	70	4.2	0.6	8
TVC4890	RPC 4.8 x 90	90	4.8	0.6	8
TVF25	RPF 3.5 x 25	25	3.5	0.8 - 2.0	8
TVF35	RPF 3.5 x 35	35	3.5	0.8 - 2.0	8
TVF45	RPF 3.5 x 45	45	3.5	0.8 - 2.0	8
TVF4270	RPF 4.2 x 70	70	4.2	0.8 - 2.0	8
TVL42	RPL 4.2 x 13	13	4.2	3.0	10.5
TVL4216	RPL 4.2 x 16	16	4.2	3.0	10.5
TVL4219	RPL 4.2 x 19	19	4.2	3.0	10.5
TVL4225	RPL 4.2 x 25	25	4.2	3.0	10.5

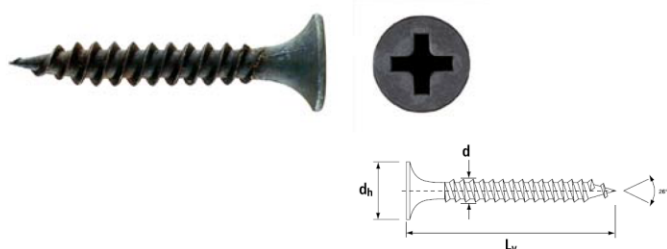

Vite RPC

Vite autofilettante con speciale testa piana svasata (a trombetta), taglio croce philips. Fosfatata nera.

Self drilling screw with special countersunk flat (trumpet) head and Phillips cross slot. Black phosphated.

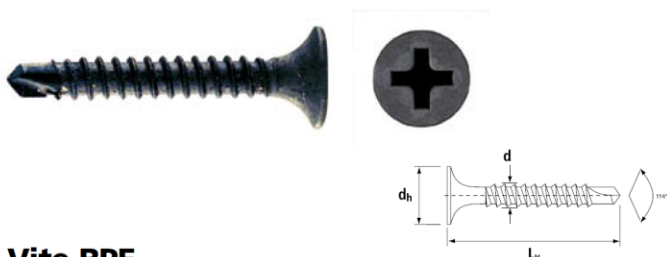

Vite RPF

Vite autopercorante con speciale testa piana svasata (a trombetta), taglio croce philips. Fosfatata nera.

Self piercing screw with special countersunk flat (trumpet) head and Phillips cross slot. Black phosphated.



Vite RPL

Vite autopercorante con speciale testa piatta e con falsa rondella.

Self piercing screw with special flat head and dummy washer.

LEGENDA

LEGEND

L_v = Lunghezza vite - Screw length

d_h = Diametro testa - Head diameter

d = Diametro vite - Screw diameter

m = Spessore metallo - Metal thickness

Le viti **RAPID LASTRO** permettono di realizzare fissaggi affidabili e con tempi di posa estremamente ridotti, non necessitando di operazioni di foratura. Sono disponibili con due diversi tipi di punta (a chiodo od a trapano) in relazione agli spessori da forare. I tipi RPC e RPF sono fosfatati neri, un trattamento che permette alla tinteggiatura di ben aderire alla testa della vite. Il tipo RPL è zincato bianco.

Applicazione

Per il fissaggio di lastre in cartongesso su profili in metallo.

Our range of screws **RAPID LASTRO** enables the realisation of reliable assemblies with very reduced installation times, as no drilling operations are required.

Available with two different types of points (self drilling and self piercing) in according with the thickness to be drilled.

The RPC and RPF types are black phosphated for optimum adhesion of paint to the screw head. The RPL type is white zinc coated.

Application

Designed for fixing plasterboard panels on metal profiles.

