

SAR

Stazioni di accumulo e sollevamento

 Uso domestico


 Uso agricolo

 Uso civile



CAMPO DI PRESTAZIONI


50 Hz $n = 2900 \text{ min}^{-1}$

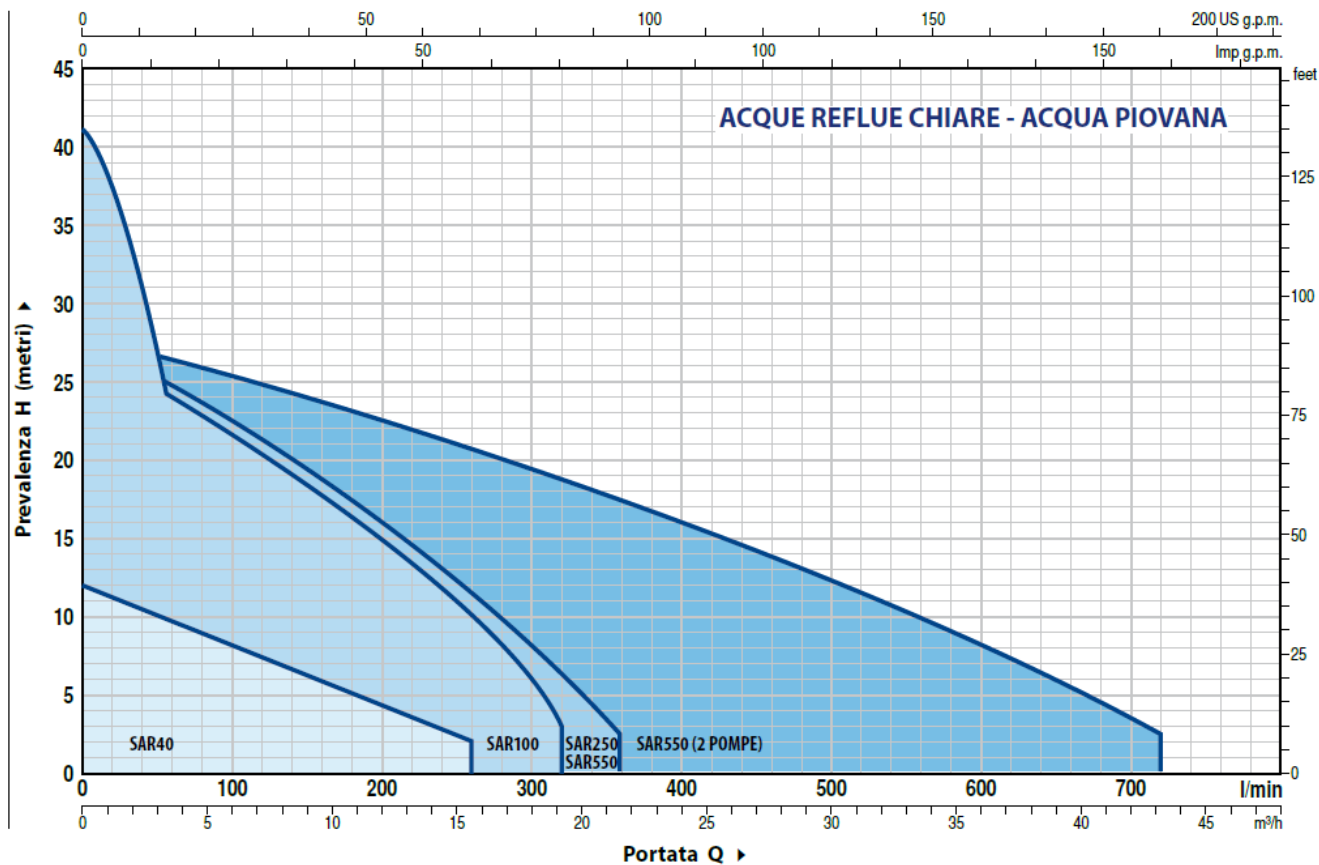



CAMPO DI PRESTAZIONI

50 Hz $n = 2900 \text{ min}^{-1}$

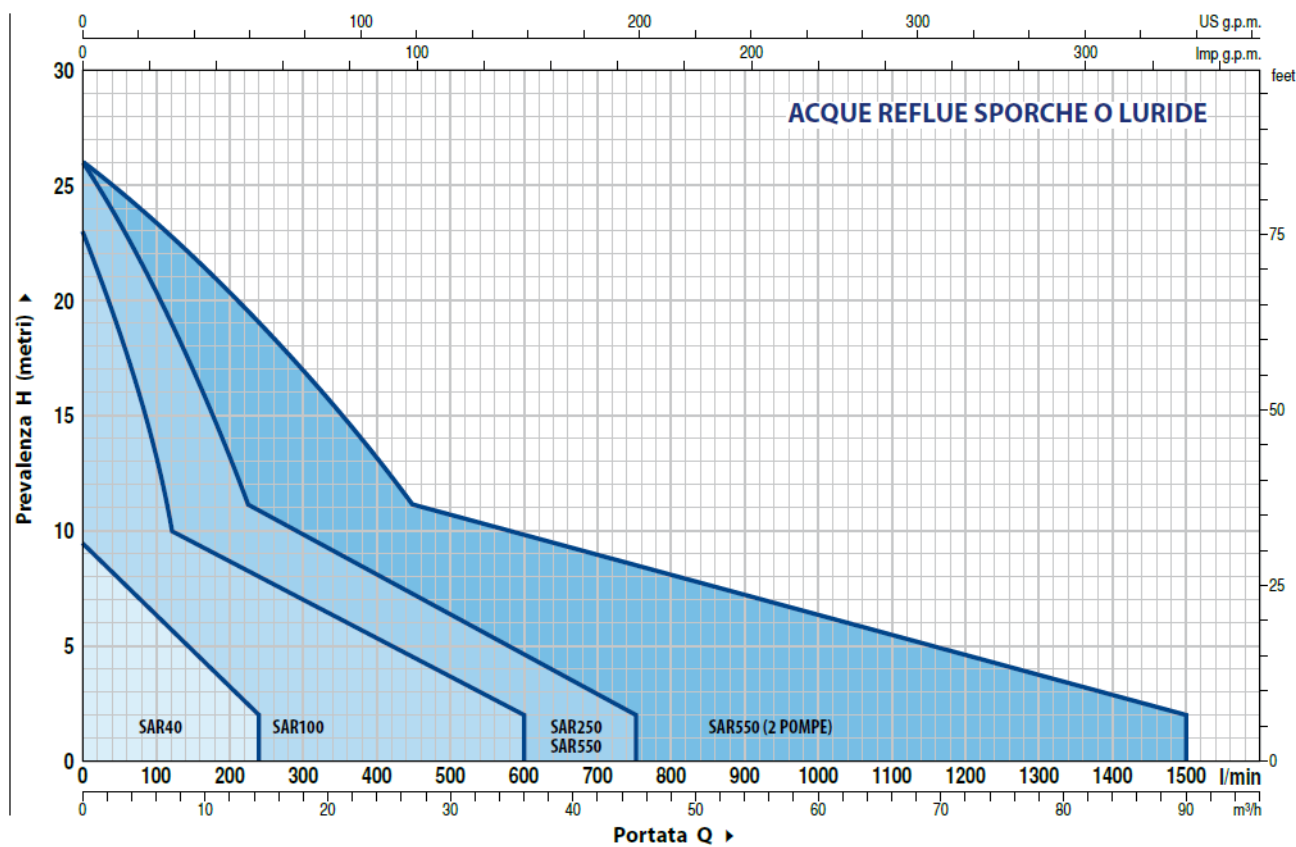

SAR 250



ACQUE REFLUE CHIARE - ACQUA PIOVANA

TIPO	POTENZA (P ₂)		SERBATOIO litri	PORTATA MAX litri/min	PREVALENZA MAX metri
	kW	HP			
SAR 250 - TOP 3	0.55	0.75	250	260	10
SAR 250 - TOP 4	0.75	1	250	320	12.5
SAR 250 - TOP 5	0.92	1.25	250	360	15
SAR 250 - RXm 3	0.55	0.75	250	220	11.5
SAR 250 - RXm 4	0.75	1	250	260	15
SAR 250 - RXm 5	1.1	1.5	250	300	19.5
SAR 250 - Dm 10	0.75	1	250	300	15.5
SAR 250 - Dm 20	0.75	1	250	250	19
SAR 250 - Dm 30	1.1	1.5	250	275	26

ACQUE REFLUE SPORCHE O LURIDE

TIPO	POTENZA (P ₂)		SERBATOIO litri	PORTATA MAX litri/min	PREVALENZA MAX metri
	kW	HP			
SAR 250 - TOP 2-VORTEX	0.37	0.50	250	180	6.5
SAR 250 - TOP 3-VORTEX	0.55	0.75	250	180	8
SAR 250 - RXm 3/20	0.55	0.75	250	180	8
SAR 250 - RXm 4/40	0.75	1	250	280	9.5
SAR 250 - RXm 5/40	1.1	1.5	250	380	12.5
SAR 250 - VXm10/35-ST	0.75	1	250	400	10.5
SAR 250 - VXm10/50-ST	0.75	1	250	550	9.5
SAR 250 - BCm 10/50-ST	0.75	1	250	600	11
SAR 250 - VXm 10/35	0.75	1	250	400	10
SAR 250 - VXm 15/35	1.1	1.5	250	500	13.5
SAR 250 - VXm 10/50	0.75	1	250	550	8.5
SAR 250 - VXm 15/50	1.1	1.5	250	650	11
SAR 250 - BCm 10/50	0.75	1	250	600	11
SAR 250 - BCm 15/50	1.1	1.5	250	750	14

SAR 250 CON POMPE TRITURATRICI (TRITUS)

SAR 250 - TRm 0.75	0.75	1	250	120	15.5
SAR 250 - TRm 1.1	1.1	1.5	250	120	22
SAR 250 - TRm 1.5	1.5	2	250	260	25

COMPONENTI

- Serbatoio in polietilene da **250 litri** con coperchio
- Elettropompa completa di interruttore a galleggiante
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri con spina Schuko
- Quadro elettrico (solo per SAR 250-TR)
- Stazioni di accumulo con un ingresso Ø 110 mm, una uscita 1 1/4" o 1 1/2" o 2" gas e uno sfogo DN 50 o DN 75
- Piede di accoppiamento e tubi di guida per la discesa della pompa (solo per VX-ST e BC-ST)

OPTIONAL A RICHIESTA


- **Kit di allarme** (Cod. KSKIT-ALLARME)
Il kit è composto da: quadro elettrico, sirena autoalimentata, galleggiante
- **Kit prolunga da 300 mm** (Cod. KSKIT-308MA)
Il kit è composto da: prolunga per installare il serbatoio in polietilene "SAR" ad una profondità maggiore
- **Stazioni "SAR" con valvola di ritegno a palla e valvola a sfera nella tubazione di scarico**



DIMENSIONI E PESI

TIPO	BOCCHIE			kg
	I	U ⁽¹⁾	S	
SAR 250 - TOP 3		1 1/4"		42.6
SAR 250 - TOP 4		1 1/2"		46.2
SAR 250 - TOP 5		1 1/2"		46.2
SAR 250 - RXm 3		1 1/4"		47.0
SAR 250 - RXm 4				50.0
SAR 250 - RXm 5				51.0
SAR 250 - Dm 10		1 1/2"		51.2
SAR 250 - Dm 20				53.5
SAR 250 - Dm 30				51.2
SAR 250 - TOP 2-VORTEX				44.0
SAR 250 - TOP 3-VORTEX		1 1/4"	DN 50	46.0
SAR 250 - RXm 3/20				45.0
SAR 250 - RXm 4/40		1 1/2"		53.0
SAR 250 - RXm 5/40				53.0
SAR 250 - VXm10/35-ST				60.0
SAR 250 - VXm10/50-ST		2"		60.0
SAR 250 - BCm10/50-ST				60.5
SAR 250 - VXm 10/35		1 1/2"		53.0
SAR 250 - VXm 15/35				54.0
SAR 250 - VXm 10/50				53.0
SAR 250 - VXm 15/50		2"		53.0
SAR 250 - BCm 10/50				53.5
SAR 250 - BCm 15/50			DN 75	55.0
SAR 250 - TRm 0.75		1 1/4"	DN 50	62.0
SAR 250 - TRm 1.1				64.0
SAR 250 - TRm 1.5		1 1/2"		79.0

⁽¹⁾ Attacco filettato maschio (femmina per VX-ST e BC-ST)

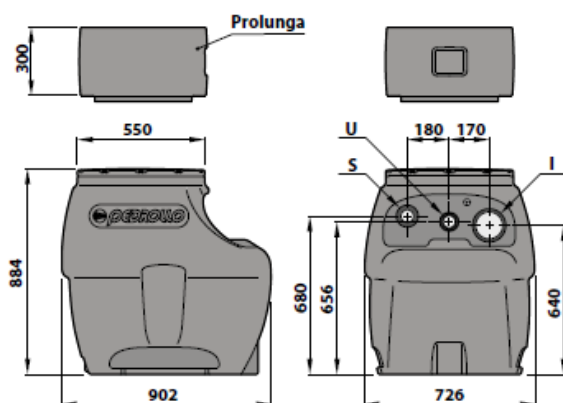

Solo per versioni VX-ST, BC-ST

