

 Uso domestico


 Uso agricolo

 Uso civile



CAMPO DI PRESTAZIONI


50 Hz $n = 2900 \text{ min}^{-1}$

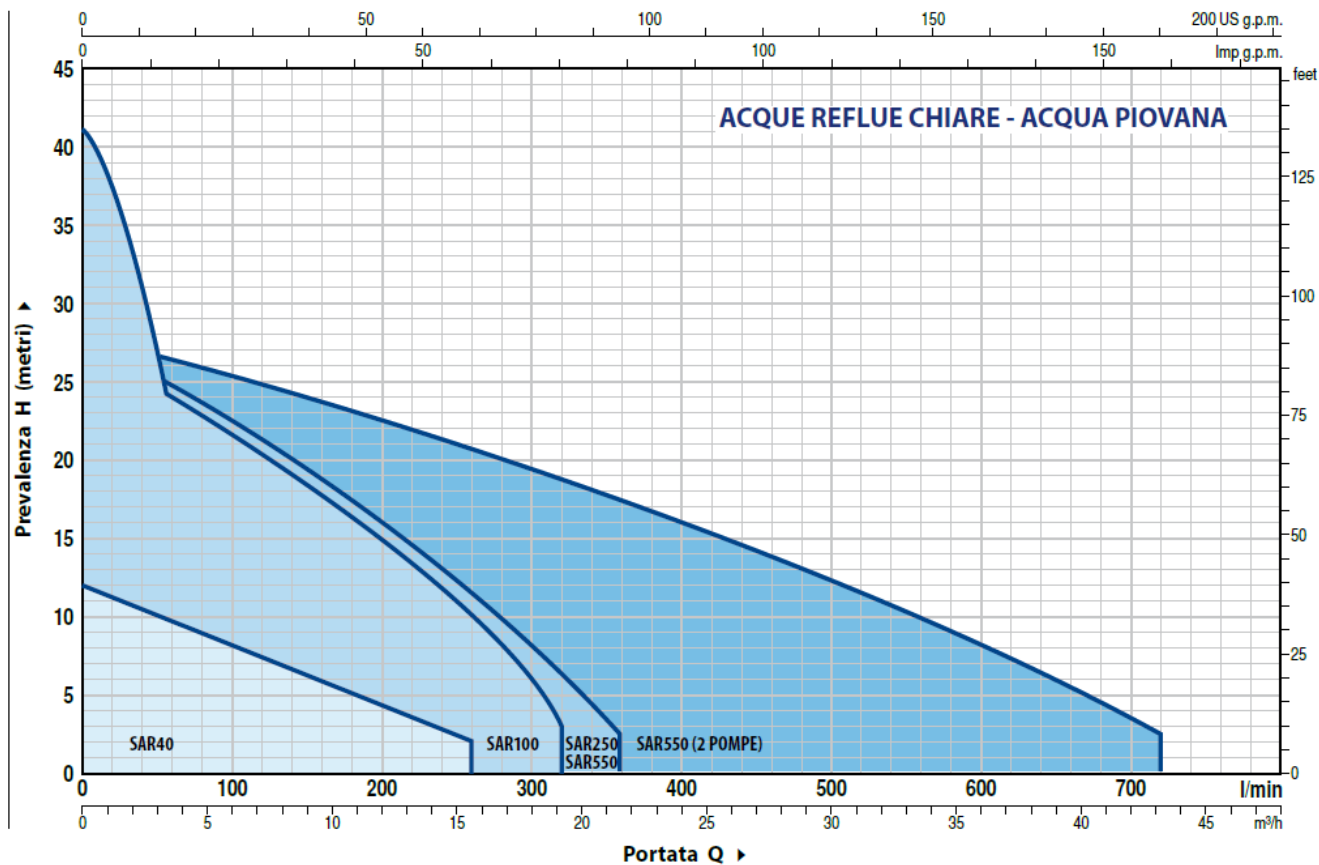



CAMPO DI PRESTAZIONI

50 Hz $n = 2900 \text{ min}^{-1}$

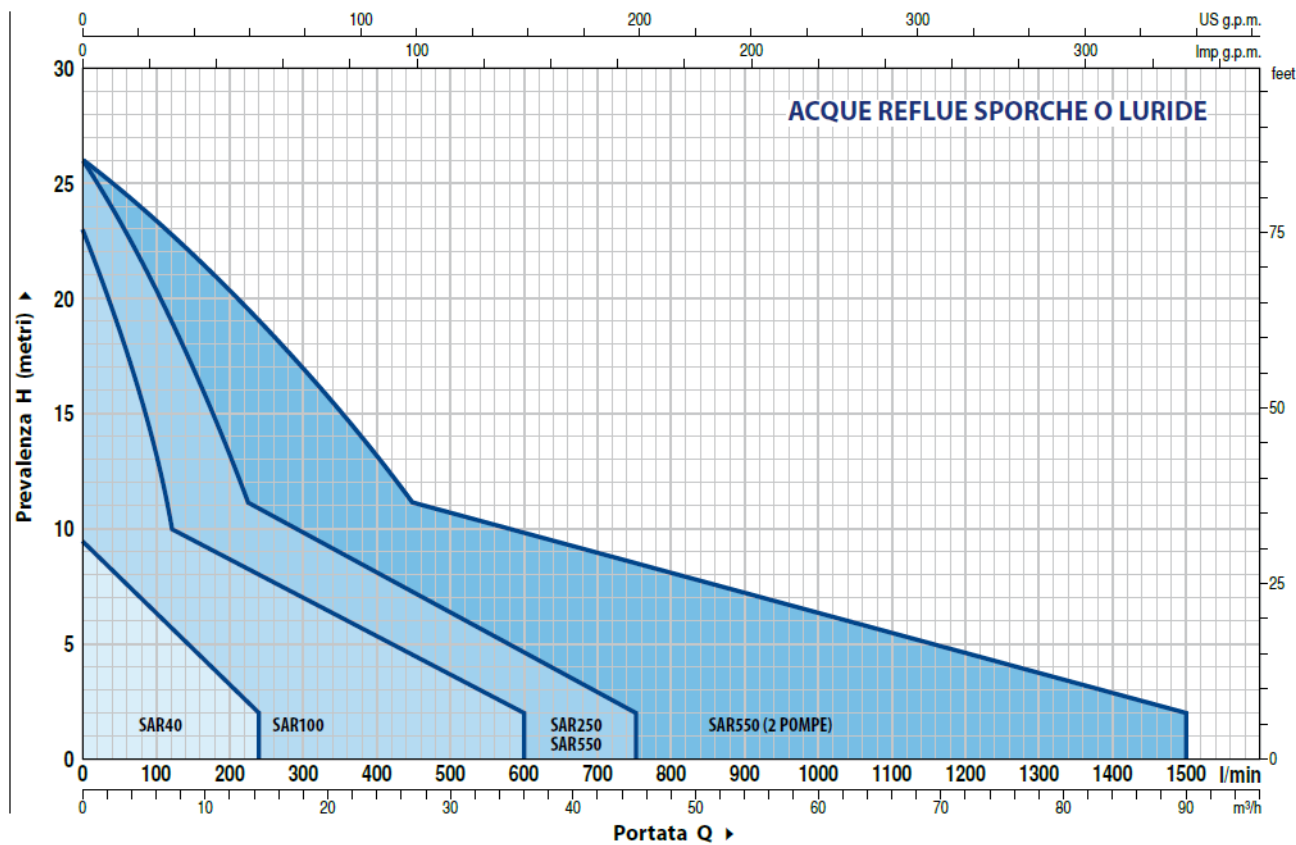



ACQUE REFLUE CHIARE - ACQUA PIOVANA

TIPO	POTENZA (P ₂)		SERBATOIO litri	PORTATA MAX (1 pompa) litri/min	PREVALENZA MAX metri
	kW	HP			
SAR 550 - TOP 4	0.75	1	550	320	12.5
SAR 550 - TOP 5	0.92	1.25	550	360	15
SAR 550 - RXm 4	0.75	1	550	260	15
SAR 550 - RXm 5	1.1	1.5	550	300	19.5
SAR 550 - Dm 10	0.75	1	550	300	15.5
SAR 550 - Dm 20	0.75	1	550	250	19
SAR 550 - Dm 30	1.1	1.5	550	275	26

ACQUE REFLUE SPORCHE O LURIDE

TIPO	POTENZA (P ₂)		SERBATOIO litri	PORTATA MAX (1 pompa) litri/min	PREVALENZA MAX metri
	kW	HP			
SAR 550 - RXm 4/40	0.75	1	550	280	9.5
SAR 550 - RXm 5/40	1.1	1.5	550	380	12.5
SAR 550 - VXm 10/35-ST	0.75	1	550	400	10.5
SAR 550 - VXm 10/50-ST	0.75	1	550	550	9.5
SAR 550 - BCm10/50-ST	0.75	1	550	600	11
SAR 550 - VXm 10/35	0.75	1	550	400	10
SAR 550 - VXm 15/35	1.1	1.5	550	500	13.5
SAR 550 - VXm 10/50	0.75	1	550	550	8.5
SAR 550 - VXm 15/50	1.1	1.5	550	650	11
SAR 550 - VX 15/50 (*)	1.1	1.5	550	650	11
SAR 550 - BCm 10/50	0.75	1	550	600	11
SAR 550 - BCm 15/50	1.1	1.5	550	750	14
SAR 550 - BC 15/50 (*)	1.1	1.5	550	750	14

SAR 550 CON POMPE TRITURATRICI (TRITUS)

SAR 550 - TRm 0.75	0.75	1	550	120	15.5
SAR 550 - TRm 1.1	1.1	1.5	550	120	22
SAR 550 - TR 1.1 (*)	1.1	1.5	550	120	22
SAR 550 - TRm 1.5	1.5	2	550	260	25

COMPONENTI

- Serbatoio in polietilene da **550 litri** con due coperchi
- Due elettropompe monofase (* due elettropompe trifase)
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri
- Quadro elettrico
- Tre galleggianti con funzioni di: 1) accensione alternata di una delle due pompe, 2) massimo livello con accensione della seconda pompa, 3) minimo livello per spegnimento pompe
- Stazioni di accumulo con un ingresso Ø 110 mm, due uscite 1¼" o 1½" o 2" gas e uno sfato DN 50 o DN 75
- Piede di accoppiamento e tubi di guida per la discesa della pompa (solo per VX-ST e BC-ST)


OPTIONAL A RICHIESTA

- **Kit di allarme** (Cod. KSKIT-ALLARME)
Il kit è composto da: quadro elettrico, sirena autoalimentata, galleggiante
- **Kit prolunga da 300 mm** (Cod. KSKIT-308MA)
Il kit è composto da: prolunga per installare il serbatoio in polietilene "SAR" ad una profondità maggiore
ATTENZIONE: il serbatoio è provvisto di due coperchi
- **Stazioni "SAR" con valvola di ritegno a palla e valvola a sfera nella tubazione di scarico**



TIPO	BOCCHIE			kg
	I	U ⁽¹⁾	S	
SAR 550 - TOP 4	DN 110	1½"	DN 50	96.0
SAR 550 - TOP 5				95.2
SAR 550 - RXm 4				103.0
SAR 550 - RXm 5				105.0
SAR 550 - Dm 10				101.2
SAR 550 - Dm 20				101.2
SAR 550 - Dm 30				105.7
SAR 550 - RXm 4/40				105.0
SAR 550 - RXm 5/40				106.0
SAR 550 - VXm 10/35-ST		2"	DN 75	120.0
SAR 550 - VXm 10/50-ST				121.0
SAR 550 - BCm10/50-ST				122.0
SAR 550 - VXm 10/35				105.0
SAR 550 - VXm 15/35				106.0
SAR 550 - VXm 10/50				105.1
SAR 550 - VXm 15/50				108.0
SAR 550 - VX 15/50				107.0
SAR 550 - BCm 10/50				109.0
SAR 550 - BCm 15/50				108.0
SAR 550 - BC 15/50				106.0
SAR 550 - TRm 0.75		1¼"	DN 50	135.0
SAR 550 - TRm 1.1				137.5
SAR 550 - TR 1.1				137.0
SAR 550 - TRm 1.5				182.0

⁽¹⁾ Attacco filettato maschio (femmina per VX-ST e BC-ST)

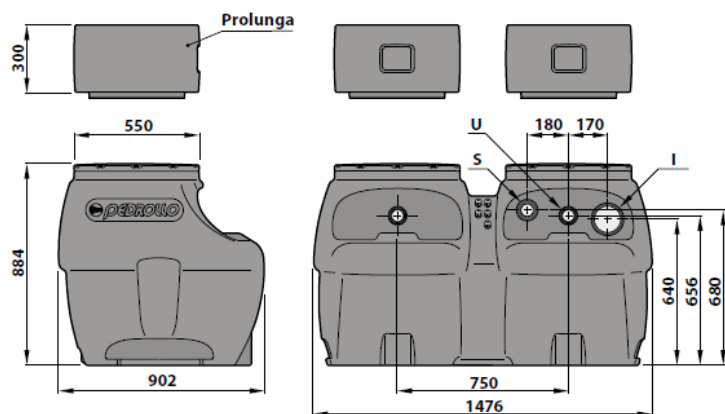

Solo per versioni VX-ST, BC-ST

