


ANCORA ACCIAIO DE E DR

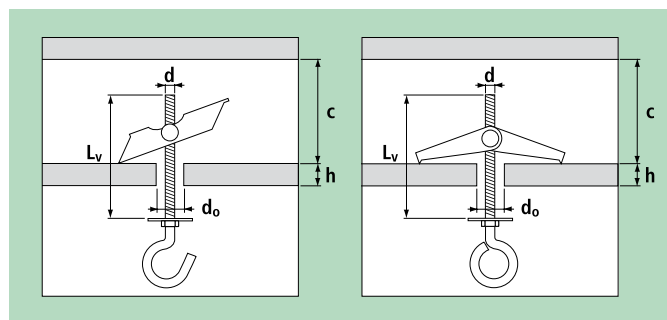

LEGENDA

LEGEND

- L_v = Lunghezza vite - Screw length
- d = Diametro vite - Screw diameter
- d_o = Diametro foro - Hole diameter
- h = Spessore massimo parete - Max wall thickness
- c = Spazio minimo per bilanciare - Cavity space

ANCORA ACCIAIO DE è la tradizionale ancoretta a molla in acciaio, indispensabile per il fissaggio a soffitto di pannelli, profili, corpi illuminanti. Presenta alette di limitata larghezza che permettono un diametro di foratura contenuto (14 mm).

- Disponibile con diversi accessori.

ANCORA ACCIAIO DR è la tradizionale ancoretta basculante, indispensabile per il fissaggio a soffitto di pannelli, profili, carpenteria di medio peso.

- Disponibile con barretta filettata e gancio aperto con passo M6 e M8.

Applicazione

Adatto per l'applicazione di carichi leggeri e medi su pareti vuote e a soffitto.

Materiale

Acciaio zincato bianco (protezione $\geq 5\mu$) esente cromo VI.

Nottolino in ottone per la versione M4.

ANCORA ACCIAIO DE is the traditional steel toggles in spring version and it is essential for fastening panels, sections, lamp bodies to ceiling. It presents wings of limited width, in order to enable a small drilling diameter (14 mm).

- It is available complete with several accessories.

ANCORA ACCIAIO DR is the traditional steel toggles in gravity version and it is essential for fastening panels, sections, average load carpentry.

- It is also available with threaded stud and open hook M6 and M8.


Application

Suited for fastening light and average loads on empty supports and ceiling.

Material

White zinc plated steel (layer $\geq 5\mu$) without chromo VI.

The version M4 has brass ratchet.

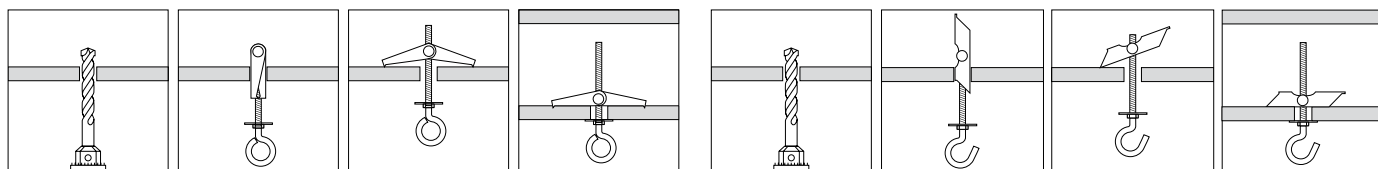

Caratteristiche tecniche

Technical data

art	desc.	d ₀ mm	vite/screw d x L _V mm	c mm	h mm
HAN01	DE1	14	M4 x 80	53	40
HAN02	DE2	14	M4 x 75	53	30
HAN03	DE3	14	M4 x 75	53	30
HAN04	DE4	14	M4 x 100	53	55
HAN05	DE5	14	M4 x 100	53	60
HAN11	DR1	16	M6 x 100	70	30
HAN12	DR2	16	M6 x 100	70	30
HAN13	DR3	20	M8 x 100	70	55
HAN14	DR4	20	M8 x 100	70	55

Valori di estrazione in daN

Pull out values in daN

(1 daN ≈ 1 kg)

descrizione	calcestruzzo cellulare Rc 25N/mm ²	tavella in laterizio
description	aerated concrete Rc 25N/mm ²	hollow brick
DE1	160	160
DE2	43*	43*
DE3	43*	43*
DE4	160	160
DE5	160	160
DR1	100*	60
DR2	500	60
DR3	150*	60
DR4	1000	60

*Piegamento accessorio.

*Bending of accessory.

Adottare un adeguato coefficiente di sicurezza (3 ÷ 4).

Use an appropriate safety factor of (3 ÷ 4).


Programma accessori ANCORA ACCIAIO DE

ANCORA ACCIAIO DE accessories range




vite testa svasata
con calotta
oval headed screw

art	desc	vite/screw d x L _V mm
HAN01	DE1	M4 x 80
HAN05	DE5	M4 x 100

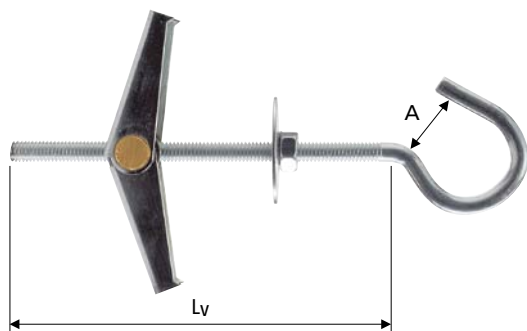


occhiolo aperto
open eye

art	desc	vite/screw d x L _V mm	A mm
HAN02	DE2	M4 x 75	15

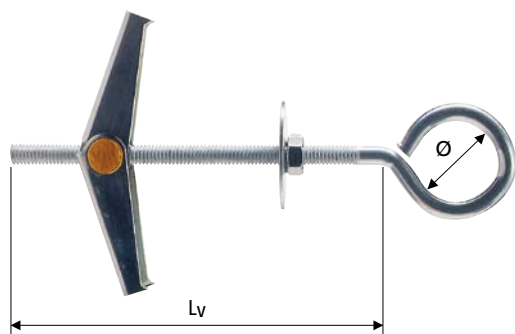

occhiolo chiuso
closed eye


art	desc	vite/screw d x L _v mm	Ø mm
HAN03	DE3	M4 x 75	15

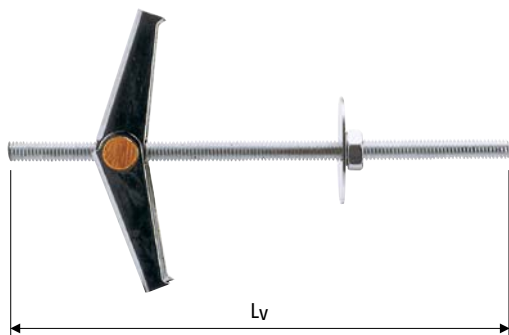

barretta filettata
threaded bar


art	desc	vite/screw d x L _v mm
HAN04	DE4	M4 x 100

Programma accessori **ANCORA ACCIAIO DR** ANCORA ACCIAIO DR accessories range

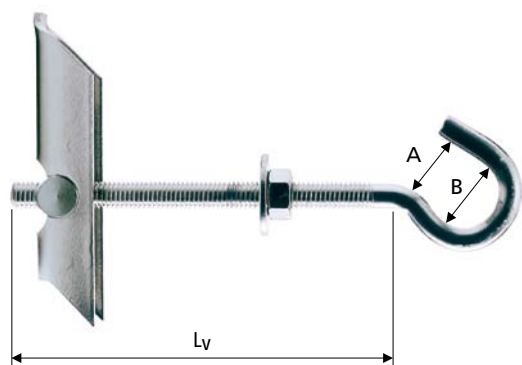

occhiolo aperto
open eye

art	desc	vite/screw d x L _v mm	A mm	B mm
HAN11	DR1	M6 x 100	12,5	15
HAN13	DR3	M8 x 115	15	18,5

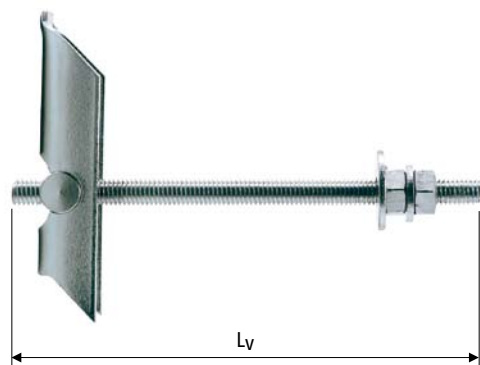

barra filettata a 2 dadi
threaded bar with
double nuts

art	desc	vite/screw d x L _v mm
HAN12	DR2	M6 x 100
HAN14	DR4	M8 x 100