

# Troncabulloni

596/6A



## Utilizzo



## Profili




## Attributi del prodotto

- materiale: tronchese in acciaio al carbonio plus premium
- bordi di taglio induriti a induzione separatamente
- impugnature in tubi di acciaio, laccate, robuste impugnature di plastica

## Vantaggi:

- gli ammortizzatori sui giunti assorbono gli urti sulle impugnature che si verificano nella fase di taglio dell'acciaio
- la protezione di viti eccentriche per la regolazione delle lame con convessità forgiate garantisce il 100% di protezione contro lo svitamento

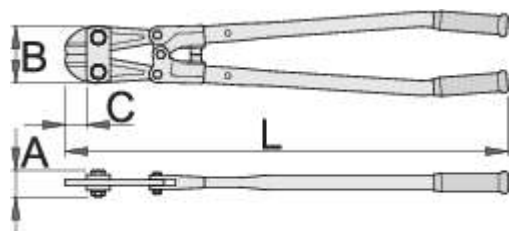



L

A

B



C






	L	A	B	C	
610963	300	26	40	16	737
610964	350	26	55	24	805
610965	450	34	70	36	1500
610966	600	38	84	40	2600
610967	750	43	96	46	3950
610968	900	47	109	50	6300
612984	1050	48	120	46	6900



### Confezione al dettaglio

	MA	MB	MC	
610963	125	300	26	737
610964	135	350	27,4	805
610965	120	470	34	1500
610966	170	610	38	2600
610967	160	750	44	3950
610968	210	920	47	6300
612984	220	1050	47	6900

### Imballo per trasporto

		TA	TB	TC	
610963	1				
610964	1				
610965	1				
610966	1				
610967	1				
610968	1				
612984	1	250	1120	47	6900

### Parti di ricambio



Ricambi per 596/6A