
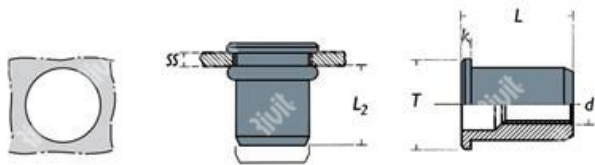


SCHEDA TECNICA ARTICOLO



T - larghezza testa (mm)	9,0
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	5,5 ÷ 6,0
L - lunghezza inserto (mm)	10,5
k - spessore testa (mm)	1,0
spessore serrabile (mm)	0,5 ÷ 2,0
carico di prova assiale del filetto (N)	6800
coppia max di serraggio (Nm)	5.0
d - passo dell'inserto	M4
diametro di foratura	6,0
coppia serraggio per forza torsione (Nm)	1.0
resistenza al taglio (N)	1500

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		0299900		
FTC-Rivsert Fe f.6,0 ss0,5-2,0 M4/020									
MATERIALE \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT			HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:						
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	METODO 1 (ISO 128)			REVISIONE:
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:	A4	METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:	
			PESO \ WEIGHT:	Scala \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT				
					Mod.P023_07				