


SCHEDA TECNICA ARTICOLO

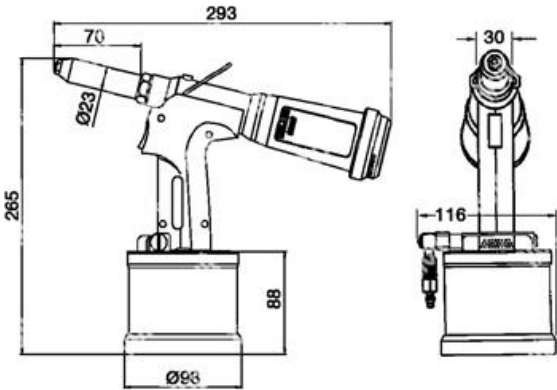

consumo aria per ciclo a 6 bar (lt)	2,6
corsa (mm)	20
forza di trazione a 6bar (N)	8500
pressione aria esercizio (bar)	5
pressione aria min - max (bar)	3/7
peso (kg)	1,429
rumorosità dB(A)	77,5
vibrazioni (m/s²)	< 2,5

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		4102900	
RIV502-Rivettatrice oleopneumatica fino al d.4,0 (tutte le leghe) e								
MATERIALE \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
		PESO \ WEIGHT:	Scala \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		