


SCHEDA TECNICA ARTICOLO

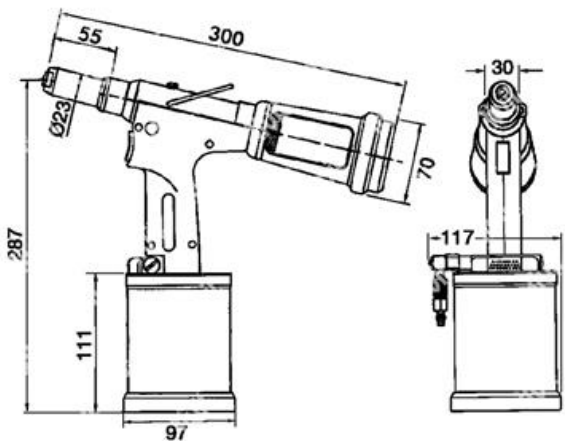

consumo aria per ciclo a 6 bar (lt)	4,35
corsa (mm)	20
forza di trazione a 6bar (N)	10900
pressione aria esercizio (bar)	6
pressione aria min - max (bar)	5 - 7
peso (kg)	1,546
rumorosità dB(A)	78
vibrazioni (m/s²)	< 2,5

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:				4035700	
RIV503-Rivettatrice oleopneumatica fino al d.4,8 (tutte le leghe) e									
MATERIALE \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:						
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW					
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:		
		PESO \ WEIGHT:		Scala \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		