


SCHEDA TECNICA ARTICOLO



consumo aria per ciclo a 6 bar (lt)	4,8
corsa (mm)	26
forza di trazione a 6bar (N)	16000
pressione aria esercizio (bar)	6
pressione aria min - max (bar)	5 - 7
peso (kg)	1,866
rumorosità dB(A)	78,5
vibrazioni (m/s²)	< 2,5

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		4035800	
RIV504-Rivettatrice oleopneumatica fino al d. 6,4 (tutte le leghe) e								
MATERIALE \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:					NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT								
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
RIVIT			HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH		[mm]:			
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:		METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:
			PESO \ WEIGHT:	Scala \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT			
				Mod.P023_07				

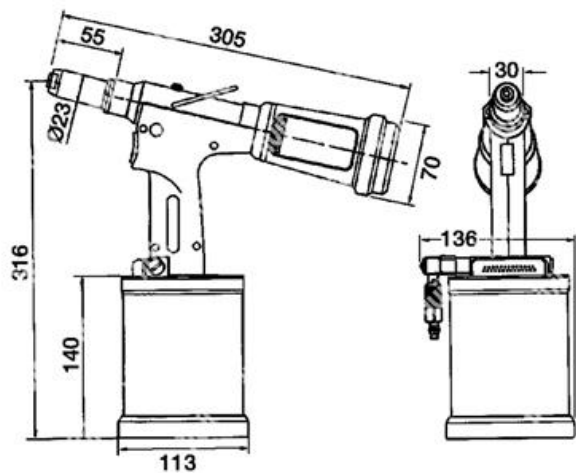

**FASTENERS
& TOOLS**



RIVIT.IT