

 Uso domestico


 Uso agricolo

 Uso civile



CAMPO DI PRESTAZIONI


50 Hz $n = 2900 \text{ min}^{-1}$

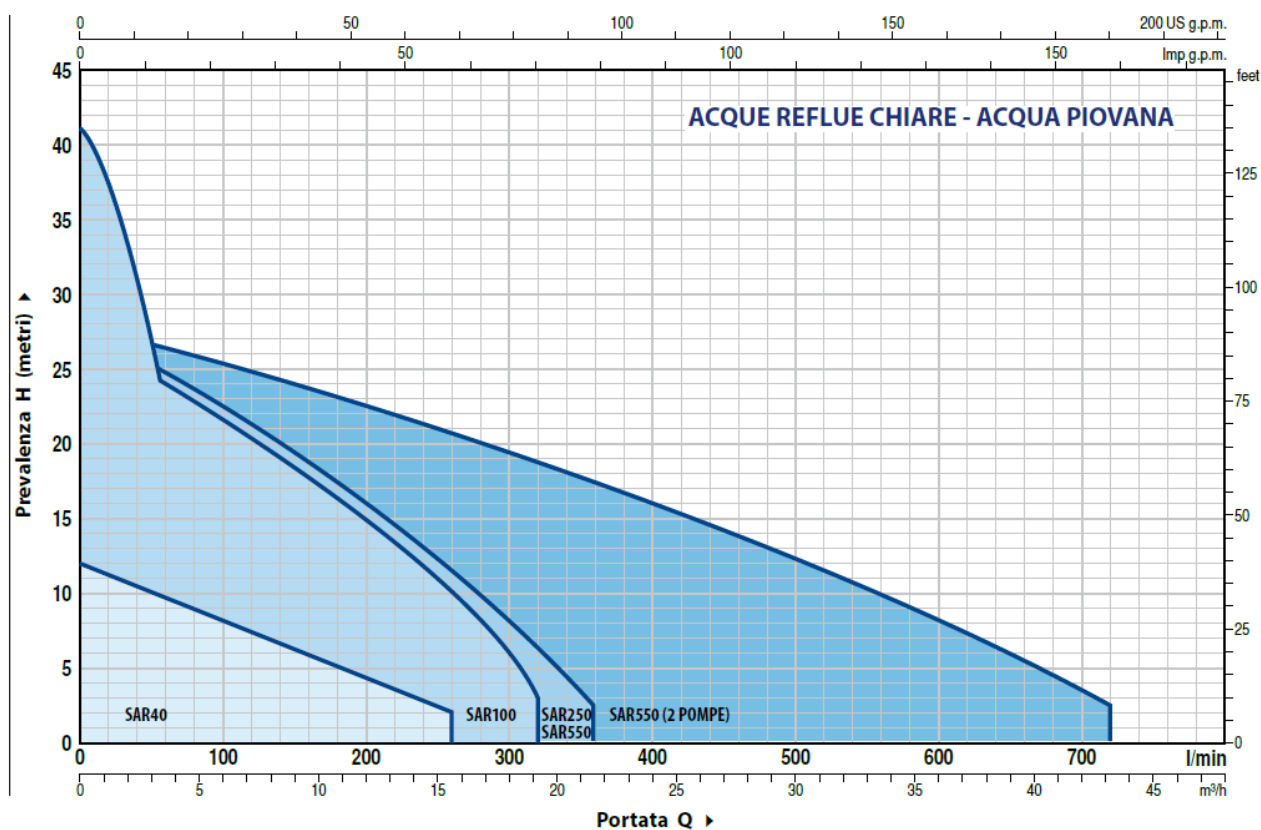



CAMPO DI PRESTAZIONI

50 Hz $n=2900 \text{ min}^{-1}$

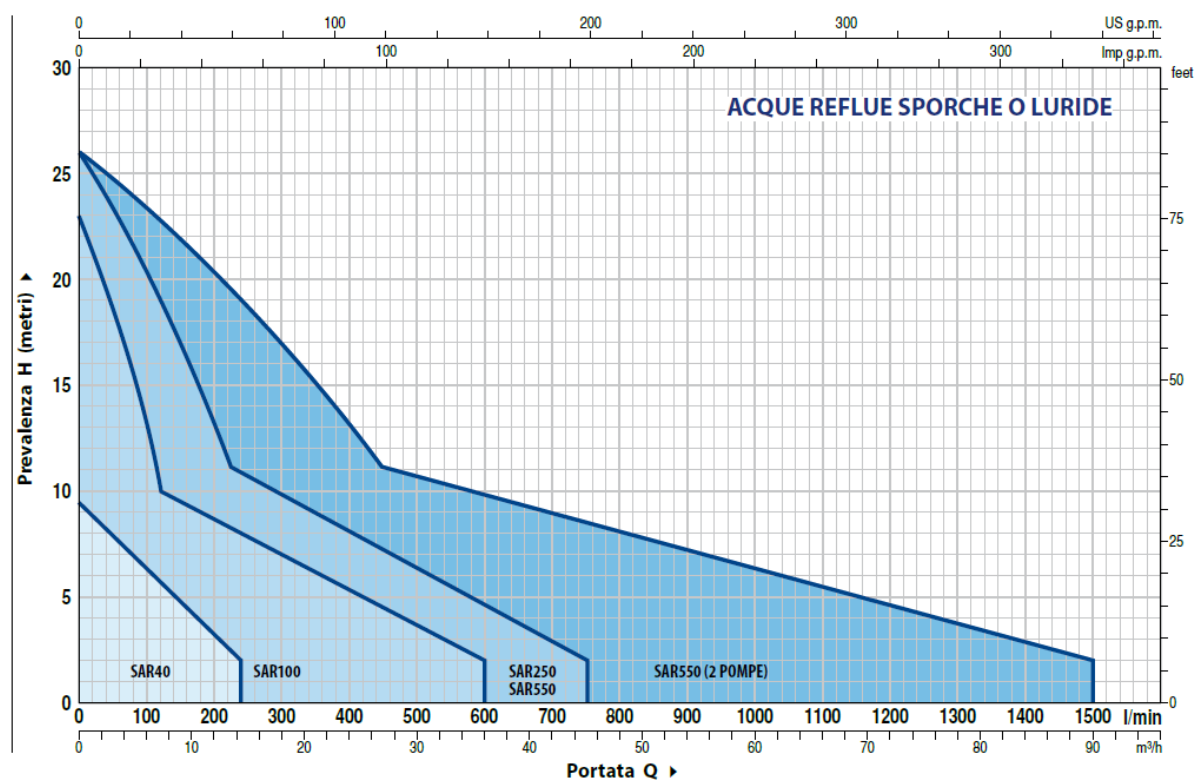

SAR 40

ACQUE REFLUE CHIARE - ACQUA PIOVANA

TIPO	POTENZA (P ₂)		SERBATOIO litri	PORTATA MAX litri/min	PREVALENZA MAX metri
	kW	HP			
SAR 40 - TOP 1	0.25	0.33	40	160	6
SAR 40 - TOP 2	0.37	0.50	40	220	8
SAR 40 - TOP 3	0.55	0.75	40	260	10
SAR 40 - RXm 1	0.25	0.33	40	160	6.5
SAR 40 - RXm 2	0.37	0.50	40	220	9.5
SAR 40 - RXm 3	0.55	0.75	40	220	11.5



ACQUE REFLUE SPORCHE O LURIDE

TIPO	POTENZA (P ₂)		SERBATOIO litri	PORTATA MAX litri/min	PREVALENZA MAX metri
	kW	HP			
SAR 40 - TOP 2-VORTEX	0.37	0.50	40	180	6.5
SAR 40 - TEX 2	0.37	0.50	40	200	7.5
SAR 40 - TEX 3	0.55	0.75	40	240	9.5
SAR 40 - RXm2/20	0.37	0.50	40	180	6.5

COMPONENTI

- Serbatoio in polietilene da **40 litri** con coperchio
- Elettropompa completa di interruttore a galleggiante
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko (per l'uso all'esterno la normativa EN 60335-2-41 prescrive il cavo da 10 metri)
- Valvola di non ritorno
- Stazioni di accumulo con tubo di ingresso 1½" gas, di uscita 1¼" gas e di sfiato ½" gas