




RIV710-RIVETTATRICE BATTERIA LITIO 18,0V 2,0AH X RIVETTI FINO D.4,8 C/BATTERIA E CARICABATTERIA Ø2,4-Ø4,8:

Rivettatrice a batteria dotata di potente ed affidabile motore Brushless e di batteria di lunga durata, RIV710 fa della semplicità ed affidabilità il suo punto di forza, offrendo al cliente una soluzione a valore aggiunto in grado di coprire un ampio campo di applicazione, per rivetti standard e

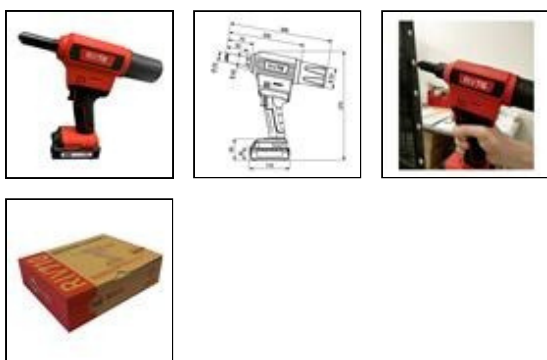

SPECIFICHE TECNICHE

Marchio Statim	Rivit
corsa (mm)	27,0
forza (N)	20000
batteria	18V / 2.0Ah / 36Wh
caricabatterie	100-240V / 50-60Hz
dimensioni imballo (mm)	330x265x90
peso con batteria (kg)	1,9

DESCRIZIONE

Rivettatrice a batteria dotata di potente ed affidabile motore Brushless e di batteria di lunga durata, RIV710 fa della semplicità ed affidabilità il suo punto di forza, offrendo al cliente una soluzione a valore aggiunto in grado di coprire un ampio campo di applicazione, per rivetti standard e strutturali da d.2.4 fino a d.4.8 mm in tutte le principali

leghe e acciai.

Ugello marcato per facile abbinamento Ø rivetto.

Cono terminale in acciaio per una maggiore solidità e durata nel tempo.

Gancio a scomparsa per bilanciamento.

Led luminoso indica l'azionamento del tool.

Contenitore per chiodi facilmente removibile.

Pulsante di avviamento robusto e ben integrato nella struttura.

Impugnatura ergonomica in gomma morbida.

Indicatore luminoso la luce indica l'area della posa.

Led batteria indicante il livello di carica.

Fornito con:

ugello Ø 4.8 montato

1 ugello Ø 2.4, 3.2, 4.0

1 batteria

1 caricabatteria

1 chiave 12-17-22-23.5-26

Applicazioni

Generiche, serbatoi, vasche. (Rivetti standard, stagni)

Carpenterie, conto terzi, spessori diversi. (Rivetti Multigrip)

Materiali edili, laterzi, pannelli grecati, coperture coibentate. (Rivetti Fioriv)

Plastiche, vetronite, casse in legno, batterie, cabinati, quadri elettrici. (Rivetti Masriv, Treriv, Goriv)

N° max rivetti applicabili con una batteria:

(valore stimato con una batteria carica al 100% alla temperatura ambiente di 25°C)

d.2.4 Alluminio: 1500/1600

d.3.0/3.2 Alluminio: 1400/1500

d.3.0/3.2 Acciaio: 1300/1400

d.3.0/3.2 Acciaio inox: 1200/1300

d.4.0 Alluminio: 1300/1400

d.4.0 Acciaio: 1200/1300

d.4.0 Acciaio inox: 1100/1200

d.4.8 Alluminio: 1200/1300

d.4.8 Acciaio: 1100/1200

d.4.8 Acciaio inox: 1000/1100

Packaging

Nuovo imballo in cartone leggero, comodo, versatile ed ecosostenibile. La giusta scelta per ogni esigenza, dal professionista al "fai da te".