

 Uso domestico


 Uso agricolo

 Uso civile



CAMPO DI PRESTAZIONI

50 Hz n= 2900 min⁻¹

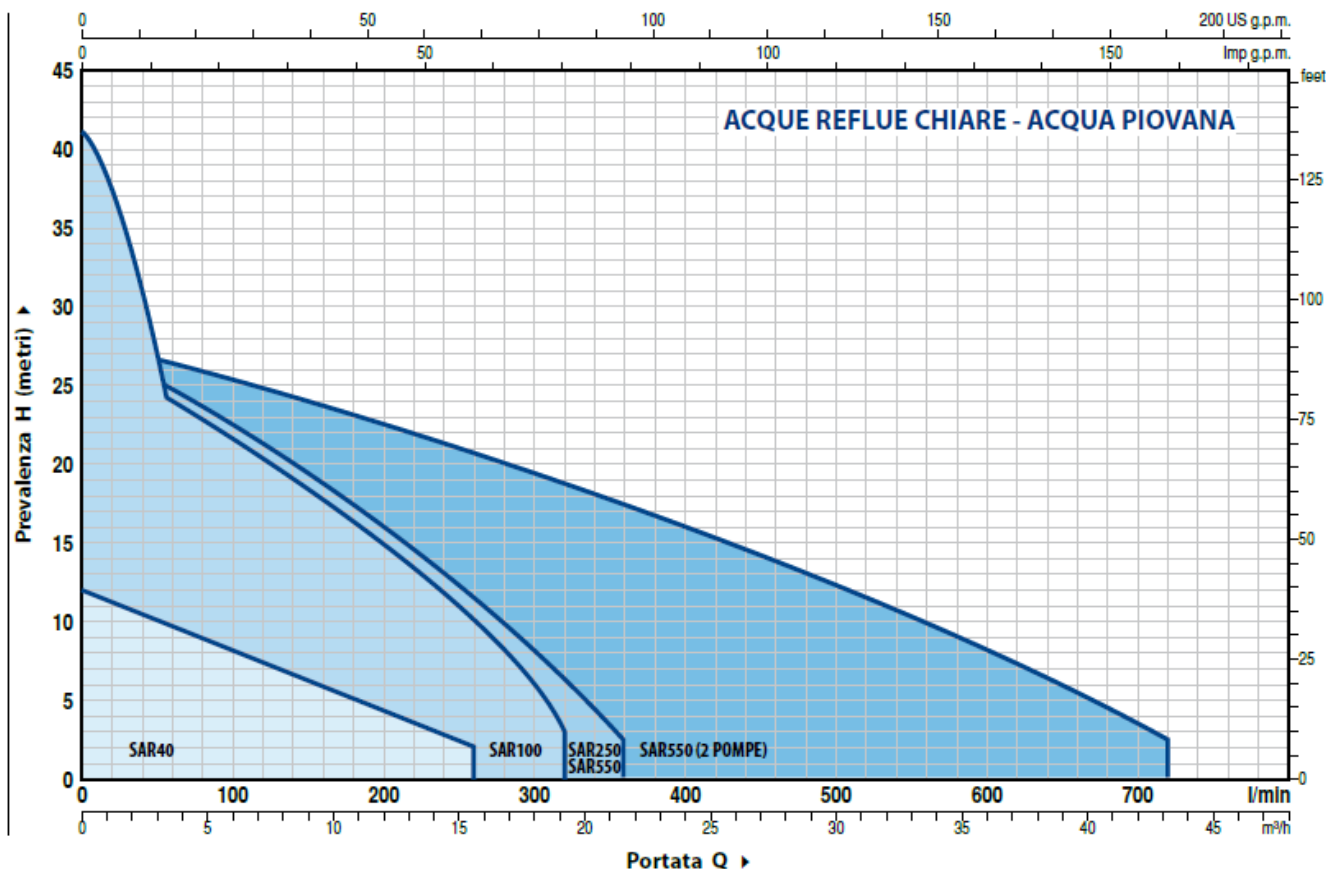

| 50 Hz |

VIA CAPITELLO, 10- 37060 LUGAGNANO (VR)

 045-8680139  045-8680697

 vendite@fbingros.com


www.fbingros.com





CAMPO DI PRESTAZIONI

50 Hz n= 2900 min⁻¹

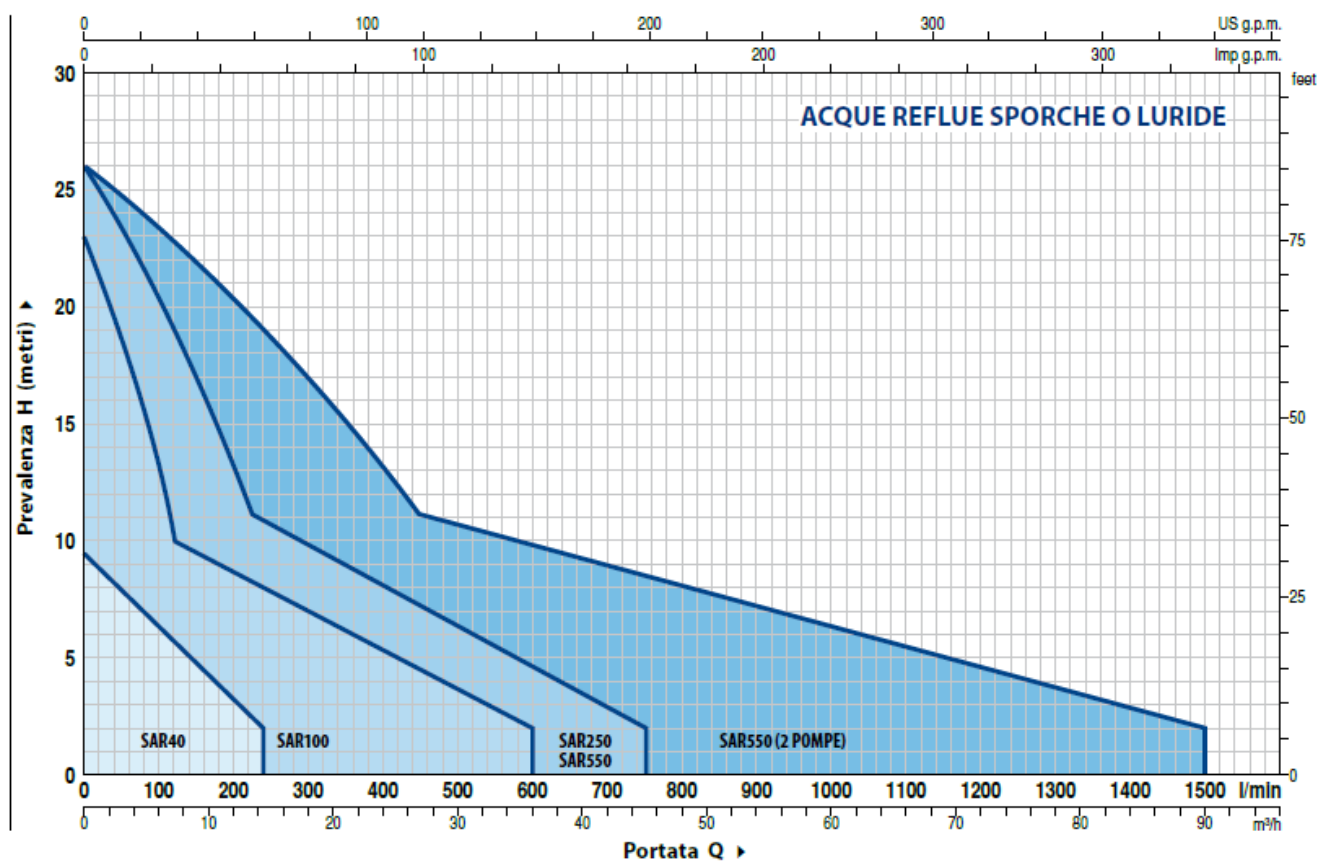

| 50 Hz |

SAR 100



ACQUE REFLUE CHIARE - ACQUA PIOVANA

TIPO	POTENZA (P ₂)		SERBATOIO litri	PORTATA MAX litri/min	PREVALENZA MAX metri
	kW	HP			
SAR 100 - TOP 2	0.37	0.50	100	220	8
SAR 100 - TOP 3	0.55	0.75	100	260	10
SAR 100 - TOP 4	0.75	1	100	320	12.5
SAR 100 - TOP MULTI 1	0.37	0.50	100	70	25
SAR 100 - TOP MULTI 2	0.55	0.75	100	80	40
SAR 100 - TOP MULTI 3	0.55	0.75	100	120	32
SAR 100 - RXm 2	0.37	0.50	100	220	9.5
SAR 100 - RXm 3	0.55	0.75	100	220	11.5
SAR 100 - Dm 10	0.75	1	100	300	15.5
SAR 100 - Dm 20	0.75	1	100	250	19
SAR 100 - Dm 30	1.1	1.5	100	275	26

ACQUE REFLUE SPORCHE O LURIDE

TIPO	POTENZA (P ₂)		SERBATOIO litri	PORTATA MAX litri/min	PREVALENZA MAX metri
	kW	HP			
SAR 100-TOP 2-VORTEX	0.37	0.50	100	180	6.5
SAR 100-TOP 3-VORTEX	0.55	0.75	100	180	8
SAR 100-RXm 2/20	0.37	0.50	100	180	6.5
SAR 100-RXm 3/20	0.55	0.75	100	180	8
SAR 100-ZXm 1A/40	0.60	0.85	100	400	10.5
SAR 100-VXm 8/35	0.55	0.75	100	350	8
SAR 100-VXm 10/35	0.75	1	100	400	10
SAR 100-VXm 8/50	0.55	0.75	100	450	6
SAR 100-VXm 10/50	0.75	1	100	550	8.5
SAR 100-BCm 10/50	0.75	1	100	600	11
SAR 100-TRm 0.75	0.75	1	100	120	15.5
SAR 100-TRm 1.1	1.1	1.5	100	120	22

COMPONENTI

- Serbatoio in polietilene da **100 litri** con coperchio
- Elettropompa completa di interruttore a galleggiante
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri con spina Schuko
- Quadro elettrico (solo per SAR 100-TR)
- Stazioni di accumulo con tubo di ingresso Ø110mm, di uscita 1¼" o 1½" o 2" gas e di sfogo Ø50mm



TIPO	BOCCHE			i1	i2	kg			
	I	U ^(m)	S						
SAR 100-TOP 2	DN 110	1¼"	DN 50	145	100	28.7			
SAR 100-TOP 3						30.1			
SAR 100-TOP 4						33.7			
SAR 100-TOP MULTI 1		1¼"				30.3			
SAR 100-TOP MULTI 2						32.9			
SAR 100-TOP MULTI 3						32.9			
SAR 100-RXm 2						29.3			
SAR 100-RXm 3						29.6			
SAR 100-Dm 10		1½"				36.6			
SAR 100-Dm 20						36.6			
SAR 100-Dm 30						38.6			
SAR 100-TOP 2-VORTEX		1¼"				28.7			
SAR 100-TOP 3-VORTEX						30.1			
SAR 100-RXm 2/20						29.6			
SAR 100-RXm 3/20		1½"				29.8			
SAR 100-ZXm 1A/40		1½"		130		115	35.2		
SAR 100-VXm 8/35		2"		145		100	36.4		
SAR 100-VXm 10/35							37.2		
SAR 100-VXm 8/50							36.9		
SAR 100-VXm 10/50		37.7							
SAR 100-BCm 10/50		38.4							
SAR 100-TRm 0.75		46.0							
SAR 100-TRm 1.1		47.6							

⁽¹⁾ Attacco filettato maschio

